

# FaceStation 2

Intelligentes Gesichtserkennungsterminal



Suprema FaceStation 2 ist das fortschrittlichste Gesichtserkennungsterminal, das eine Vielzahl der weltweit besten Funktionen bietet. FaceStation 2 basiert auf der neuesten Innovation von Suprema im Bereich Gesichtsbio metrie und bietet unerreichte Abgleichgeschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit. Mit der patentierten optischen Technik von Suprema erreicht FaceStation 2 eine Betriebsbeleuchtungsstärke von bis zu 25.000 Lux, die unabhängig von den Lichtverhältnissen rundum für Sicherheit sorgt. FaceStation 2 ist ergonomisch geformt und bietet eine außergewöhnliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit für die Zugangskontrolle und Zeiterfassung an Standorten aller Größenordnungen.

# FaceStation 2

Intelligentes Gesichtserkennungsterminal

## Funktionen



### Ausgezeichnete Leistung

- Abgleichgeschwindigkeit: 1:3,000 Abgleiche/Sek
- \*Gruppenabgleich: 1:5,000 Abgleiche/Sek
- Benutzerkapazität: Max 30,000 Nutzer (1:1), 3,000 Nutzer (1:N)



25,000 lx

### Sicherheit bei allen Lichtverhältnissen

- Betriebsbeleuchtung von 0 lx bis 25,000 lx
- Höchste verfügbare Betriebsbeleuchtungsstärke
- Arbeitet auch bei kompletter Dunkelheit



### Verbesserte Sicherheit

- Lebendgesichtererkennung: Infrarotbasierte Technologie zum Blockieren gefälschter Gesichter
- Verbesserte Sicherheit durch Android 5.0 Lollipop
- Hochwertige Gesichtsbildprotokolle



### Multi-RFID-Kartenleser

- LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) Dualband
- Liest viele Kartentypen: HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)



### Ergonomie & Nutzerfreundlichkeit


- Erweiterter Höhenbereich: 145cm - 210cm
- Neigungshalterung für Rollstuhlfahrer und Kinder
- Android 5.0 Lollipop mit intuitiver Bedienung
- Verbesserte Einlernprozedur

## Technische Eigenschaften

Kategorie	Funktionen	FS2-D	FS2-AWB
Kartenleser	Biometric	Gesicht	
	RF Options	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE
	RF Reichweite*	MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm, BLE: 50 mm	
Allgemein	CPU	1.4 GHz Quad Core	
	Speicher	8GB Flash + 1GB RAM	
	LCD Typ	Farb TFT LCD	
	LCD Auflösung	800 x 480 pixels	
	IR LED	140 Stück	
	Ton	24 Bit Stimme DSP (Geräuschunterdrückung)	
	Betriebstemperatur	-20±C ~ 50±C	
	Luftfeuchtigkeit	0% ~ 80%, nicht kondensierend	
	Größe (B x H x T)	141 mm x 164 mm x 125 mm	
	Gewicht	Gerät: 548g, Halterung: 74g (inkl. Schrauben und U-Scheibe)	
Gesicht	Zertifikate	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
	Versorgung	DC 24V 2.5 A	
Kapazität	Bildgröße	720 x 480 pixels	
	Lebendgesichtererkennung	Unterstützt	
Schnittstellen	Max. Benutzer	30,000 (1:1), 3,000(1:N)	
	Max. Logs	5,000,000 (Text), 50,000 (Bild)	
Schnittstellen	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g (Nur FS2-AWB)	
	Ethernet	Unterstützt (10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X)	
	RS-485	1-Kanal Host oder Slave (wählbar)	
	Wiegand	1-Kanal Eingang und 1-Kanal Ausgang	
	TTL	2-Kanal Eingang	
	Relais	1 Relais	
	USB	USB 2.0 (Host)	
	Sabotagekontakt	Unterstützt	
Videotelefonie	SIP-basierend VoIP (Video + Stimme)		

\* DESFire EV2-Karten werden durch die Abwärtskompatibilität mit DESFire EV1-Karten unterstützt. CSN- und Chipkarten-Funktionen sind mit FaceStation 2 kompatibel.  
\* Die RF-Lesereichweite variiert je nach Installationsumgebung.

## Systemkonfiguration

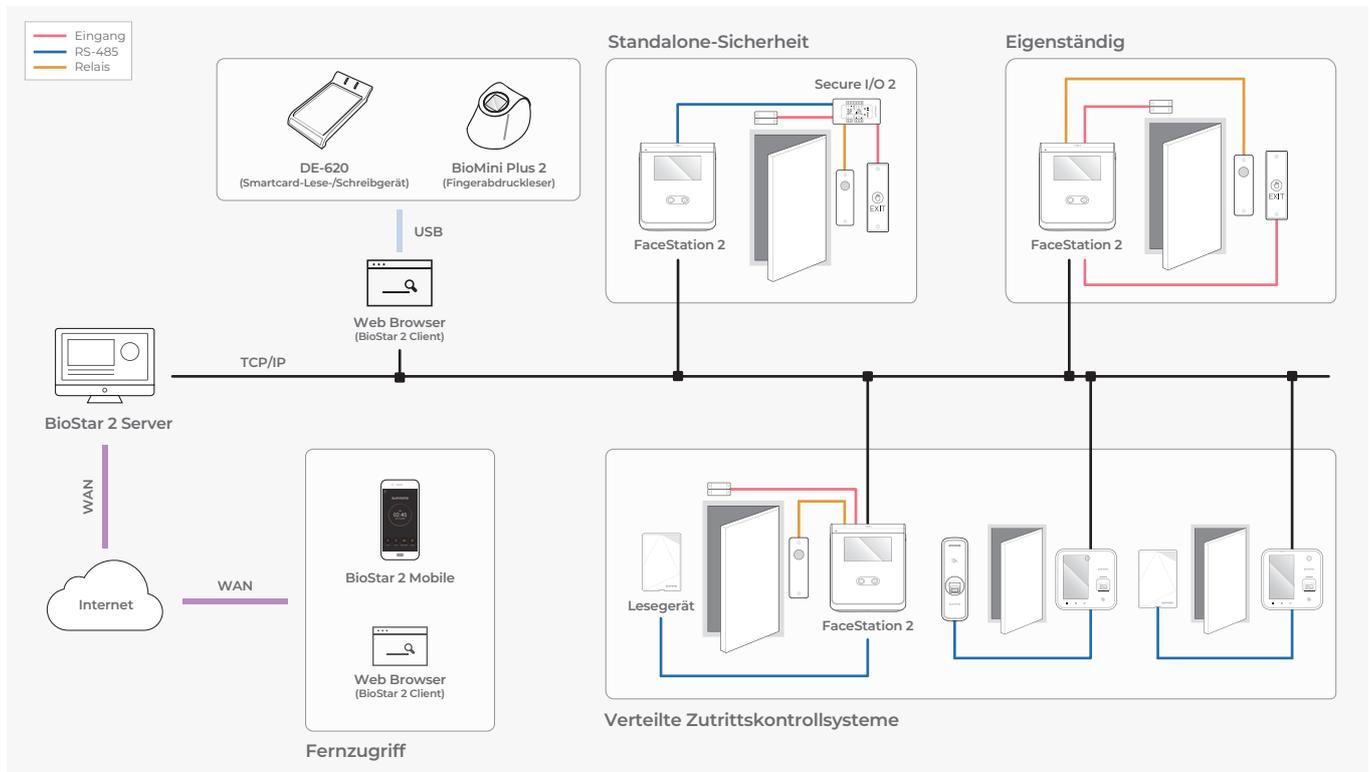

**Suprema**  
SECURITY & BIOMETRICS

### Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republik KOREA  
T +82 31 783 4502 E sales\_sys@supremainc.com www.supremainc.com



For more information about Suprema's global offices, visit the webpage below by scanning the QR code.  
<https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp>