


X-Station 2

汎用性の高いインテリジェント端末




Suprema X-Station 2は、QRコード、モバイルアクセス、RFIDカード、指紋などのさまざまなクレデンシャルをサポートします。認証手段の多さも含めて高い汎用性からシステム設計に関する柔軟性を最大限高めることが可能です。


QR Code

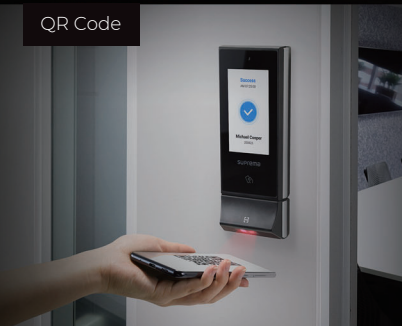

Mobile Access

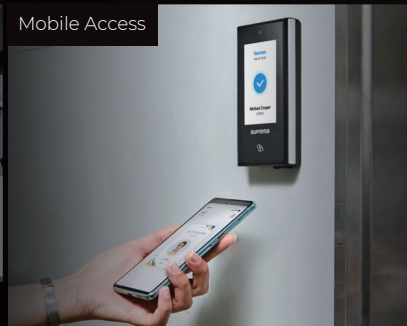

RFID Card

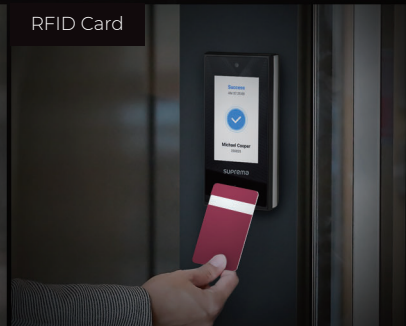

Fingerprint



suprema
SECURITY & BIOMETRICS

X-Station 2

汎用性の高いインテリジェント端末

特徴



さまざまなクレデンシャルオプションを備えたマルチテクノロジー端末

- QRコード、モバイルアクセス、RFIDカード、指紋のマルチのクレデンシャルオプションにより、システム設計の柔軟性を最大限に高めることができます。
- スマートフォンをクレデンシャルとして使用する、新時代のカードレスにも対応しております。



最先端の指紋認識

- MINEX認定のアルゴリズム
- 偽物/本物の指紋を検出
- 最大のクレデンシャル数:100,000(1:N)



包括的なRFIDカードの互換性

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz)デュアルバンド
- さまざまなカードのタイプ(EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)を読み取る



強化されたセキュリティとデータの保護

- 安全なブートプロセスでデータを保護します。
- 内蔵カメラで、画像ログを取得、保存が可能のため、より高いセキュリティ性
- 端末とコントローラ間の安全な双方向通信のための Open Supervised Device Protocol (OSDP)



配置と管理を容易にする設計

- Power over Ethernet (PoE) により、少ない配線で便利な設置が可能に
- 防塵・防水IP65保護



タッチスクリーンで直感的なUIの操作性の向上

- 4インチのワイド静電容量式タッチスクリーンにより、機能に素早く簡単にアクセスが可能
- 直感的なGUIで、カスタマイズが可能なディスプレイ



より多くのユーザーやセキュリティログのために容量を拡張


- 最大50万人のユーザー、500万個のテキストログ、50万個の画像ログ
- 大容量メモリ：16 GB Flash + 1 GB RAM

仕様

モデル名	XS2-DPB	XS2-QDPB	XS2-ODPB	XS2-APB	XS2-QAPB	XS2-OAPB
RF オプション	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3 ^① , FeliCa			125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3 ^① , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos		
モバイルアクセスカード	NFC, BLE					
バーコード及びQRコード	N/A	サポート ^②	N/A	N/A	サポート ^②	N/A
生体認証	N/A	N/A	指紋	N/A	N/A	指紋
スクランブルキーパッド(PIN)	サポート					
CPU	1.5 GHz Quad Core					
メモリ	16 GB Flash + 1 GB RAM					
クリプトチップ	サポート					
最大ユーザー	500,000 ^③					
ユーザー (1:N)	N/A	N/A	100,000	N/A	N/A	100,000
ユーザー (1:1)	カード: 500,000 PIN: 500,000	指紋: 500,000 カード: 500,000 PIN: 500,000	カード: 500,000 PIN: 500,000	指紋: 500,000 カード: 500,000 PIN: 500,000	カード: 500,000 PIN: 500,000	指紋: 500,000 カード: 500,000 PIN: 500,000
テキストログ/イメージログ	5,000,000 / 50,000					
LCD タイプ	4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels					
カメラの種類	CMOS 2M pixels / 1600 x 1200					
イーサネット	サポート (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)					
RS-485	1チャンネルのマスター/スレーブ (選択可能)					
Wiegand	1チャンネルの入力/出力 (選択可能)					
TTL入力	入力2チャンネル					
リレー	1つ					
USB	USB 2.0 (Host)					
PoE	サポート (IEEE 802.3af 互換性のある)					
インGRESSプロテクション	IP65					
タンパー	サポート					
電源	DC 12 V (最大 0.8 A) または DC 24 V (最大 0.45 A)					
寸法 (W x H x D, mm)	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 208.5 mm x 25.9(5) mm	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 208.5 mm x 25.9(5) mm
動作温度	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)					
証明書	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE)					

^① DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードとの下位互換性によりサポートされています。CSN およびスマートカード機能は、X-Station 2 と互換性があります。
^② 他社システムより発行されたものもご利用できます。
^③ クレデンシャルなしで登録されたユーザー基準です。

構成

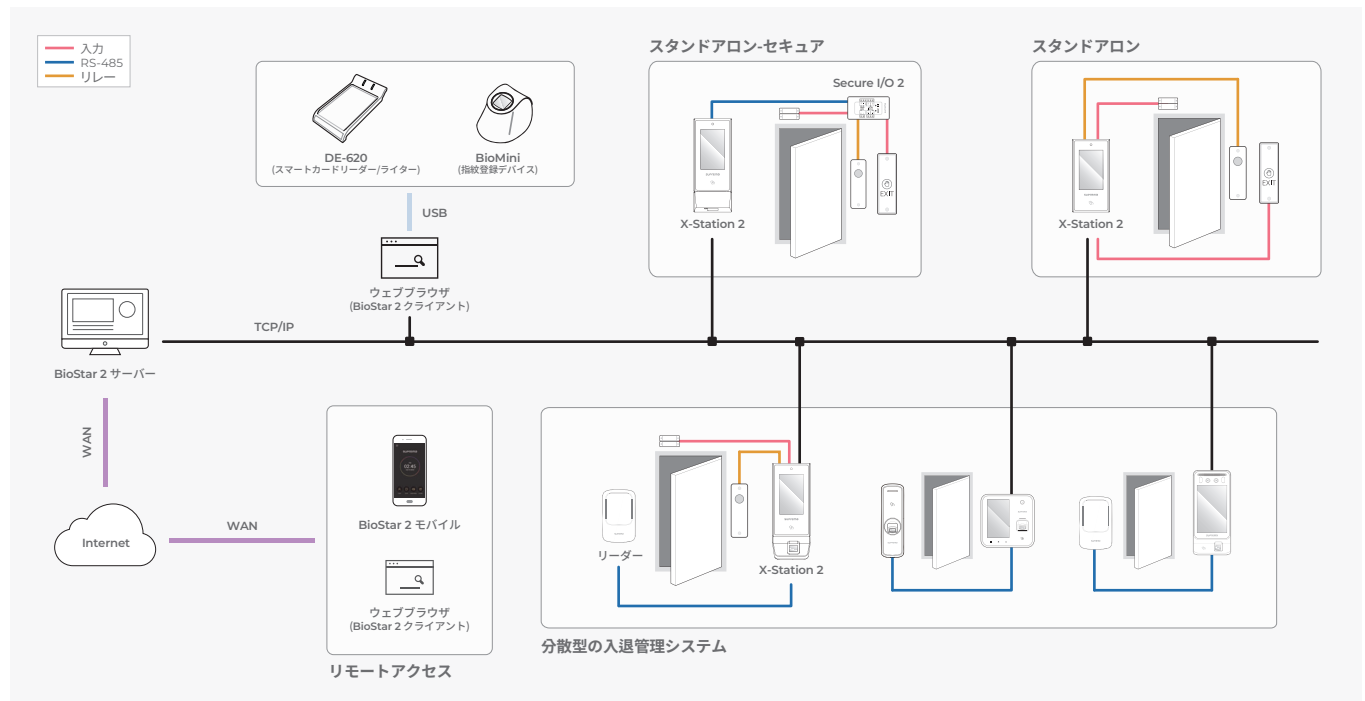

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea
 T +82 31 783 4502 www.supremainc.com



For more information visit our website below by scanning the QR code.
<https://www.supremainc.com/jp/about/contact-us.asp>